

Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Kabelový přívod: nahoře (jiné umístění na přání)



Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1



Krytí IP 54
Třída ochrany II



Splňující normu EN 1634-3



Volitelně:

- povrstvená vnitřní část
- povrstvená deska zadní stěny
- kouřový hlásič uvnitř



Kancelářské budovy
Průmyslové budovy
Školy a školky
Domy s pečovatelskou službou a nemocnice

Příklad: Šatní skříň typ AS

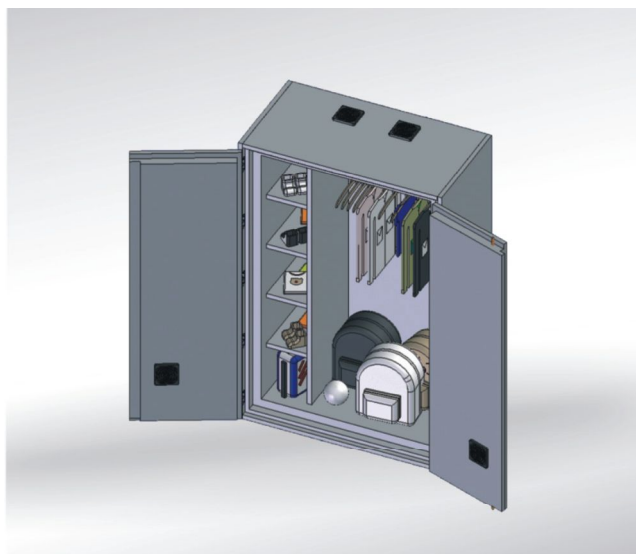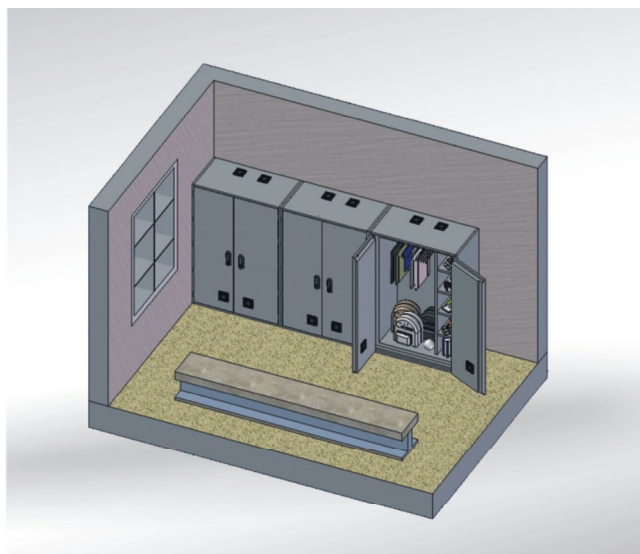

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	1/*	2/*	3/*	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
AS 1 - 30 Č.výrobku 180321	1800x500X360	1950X650X435	/	/	/	250 kg	
AS Sonder 30 Č.výrobku 180383	___x___x___	___x___x___	/	/	/	___ kg	

Volitelné příslušenství:



Podstavec pro rozvaděčovou skříň
- Nastavitelná výška od 125-150 mm

viz strana 67-70

* /max. ztrátový výkon ve W
1/ bez elektrického přídavného větrání, pouze větrací otvor

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.