



Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Krytí IP 54
Třída ochrany II




Splňující normu
EN 1634-3
EN 13501-1+A1
EN 13501-2+A1
ČSN 73 0848




Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

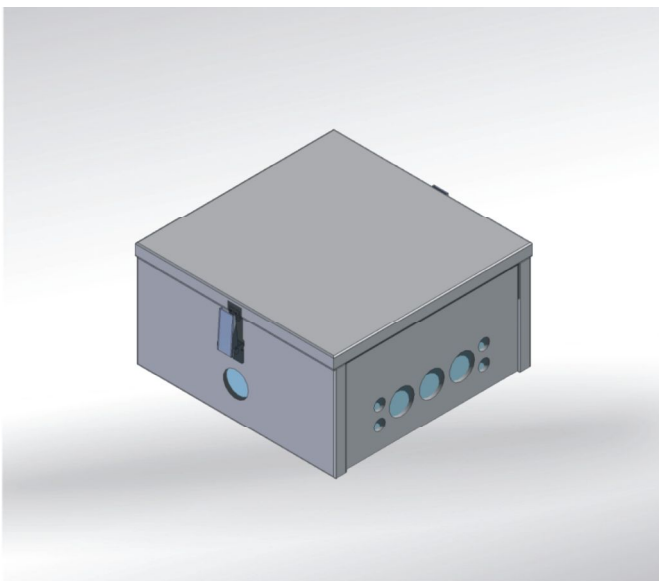

Volitelně s výklopnou klikou

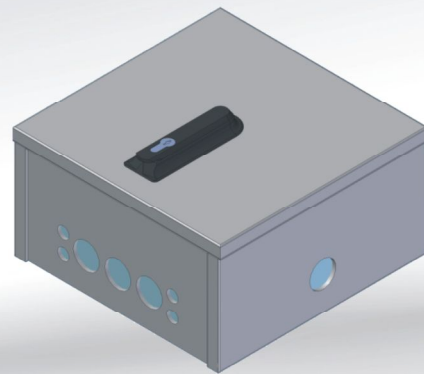

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Kabelový přívod	Max. ztrátový výkon* (W)	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
CK 1 - 30 Č.výrobku 180078	200x200x100	312x312x168	7x40 mm 8x18 mm	Max. 20	11 kg	/
CK 2 - 30 Č.výrobku 180079	300x300x150	412x412x218	7x40 mm 8x18 mm	Max. 25	21 kg	24
CK 3 - 30 Č.výrobku 1170185	400x400x150	512x512x218	7x40 mm 8x18 mm	Max. 30	31 kg	/

Volitelně s kovovým víkem

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.