


-  Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71
-  Krytí IP 54  
Třída ochrany II
-  S nízkými teplotami v případě požáru
-  Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1
-  Zvláštní rozměry projektu na vyžádání
-  Splňující normu EN 1634-3



Obytné a kancelářské budovy  
Průmyslové budovy  
Obchodní domy  
Školy a školky  
Domy s pečovatelskou službou a nemocnice  
Společenské domy

Pohled z vrchní strany:

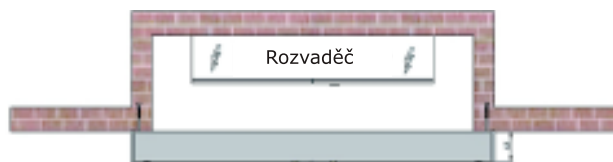

Volitelně:

- s větracím systémem CLS
- decentní závěsný systém
- varianta k osazení a zabudování

**Příklady dle katalogu**

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Hmotnost (cca.)
<b>CWA 4.1 - TR</b> Č.v. 1170126253	670 x 320 x 26	876 x 525 x 125	38 kg
<b>CWA 4.2 - TR</b> Č.v. 1170126254	670 x 570 x 26	876 x 775 x 125	50 kg
<b>CWA 5.2 - TR</b> Č.v. 1170126255	820 x 570 x 26	1026 x 775 x 125	58 kg
<b>CWA 5.3 - TR</b> Č.v. 1170126256	820 x 820 x 26	1026 x 1025 x 125	72 kg
<b>CWA 6.2 - TR</b> Č.v. 1170126257	970 x 570 x 26	1176 x 775 x 125	66 kg

TR = pravé dveře (volitelně: levé dveře)

Prosím pamatujte na to, že ceny platí vždy bez montáže. Přejete si montáž školeným personálem firmy Celsion?  
Prosím spojte se s naším prodejním oddělením.